




SŽrie i



(SŽrie i uniquement) Tirez le guidon du Segway HT vers vous pour dŽployer (ou rŽtracter) la bŽquille. **Soyez certain d'avoir rŽtractŽ la bŽquille avant d'essayer de monter sur le Segway HT.**

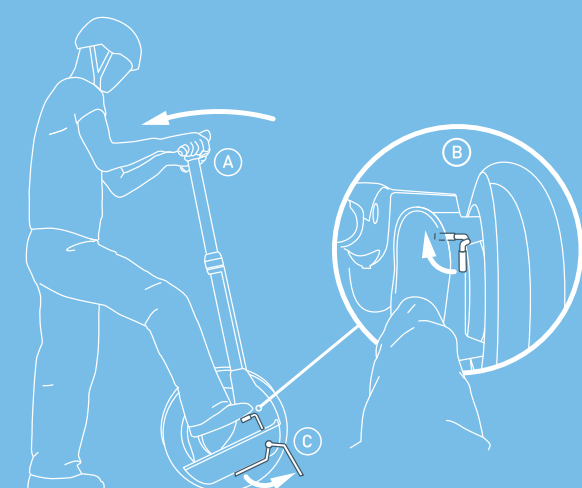

SŽrie p




Segway XT



Segway GT

Avant d'installer le support de sac de golf, nous vous recommandons d'apprendre ˆ vous servir du Segway GT comme dŽcrit dans le manuel d'utilisateur et la vidŽo de SŽcuritŽ. Le support de sac de golf pour le Segway GT est fourni dans un carton sŽparŽ, avec ses instructions et conseils pour une meilleure installation et utilisation. Afin de rŽduire le risque de blessure, prenez soin de bien suivre les instructions quand vous installez et utilisez le Segway GT avec son support de sac de golf.

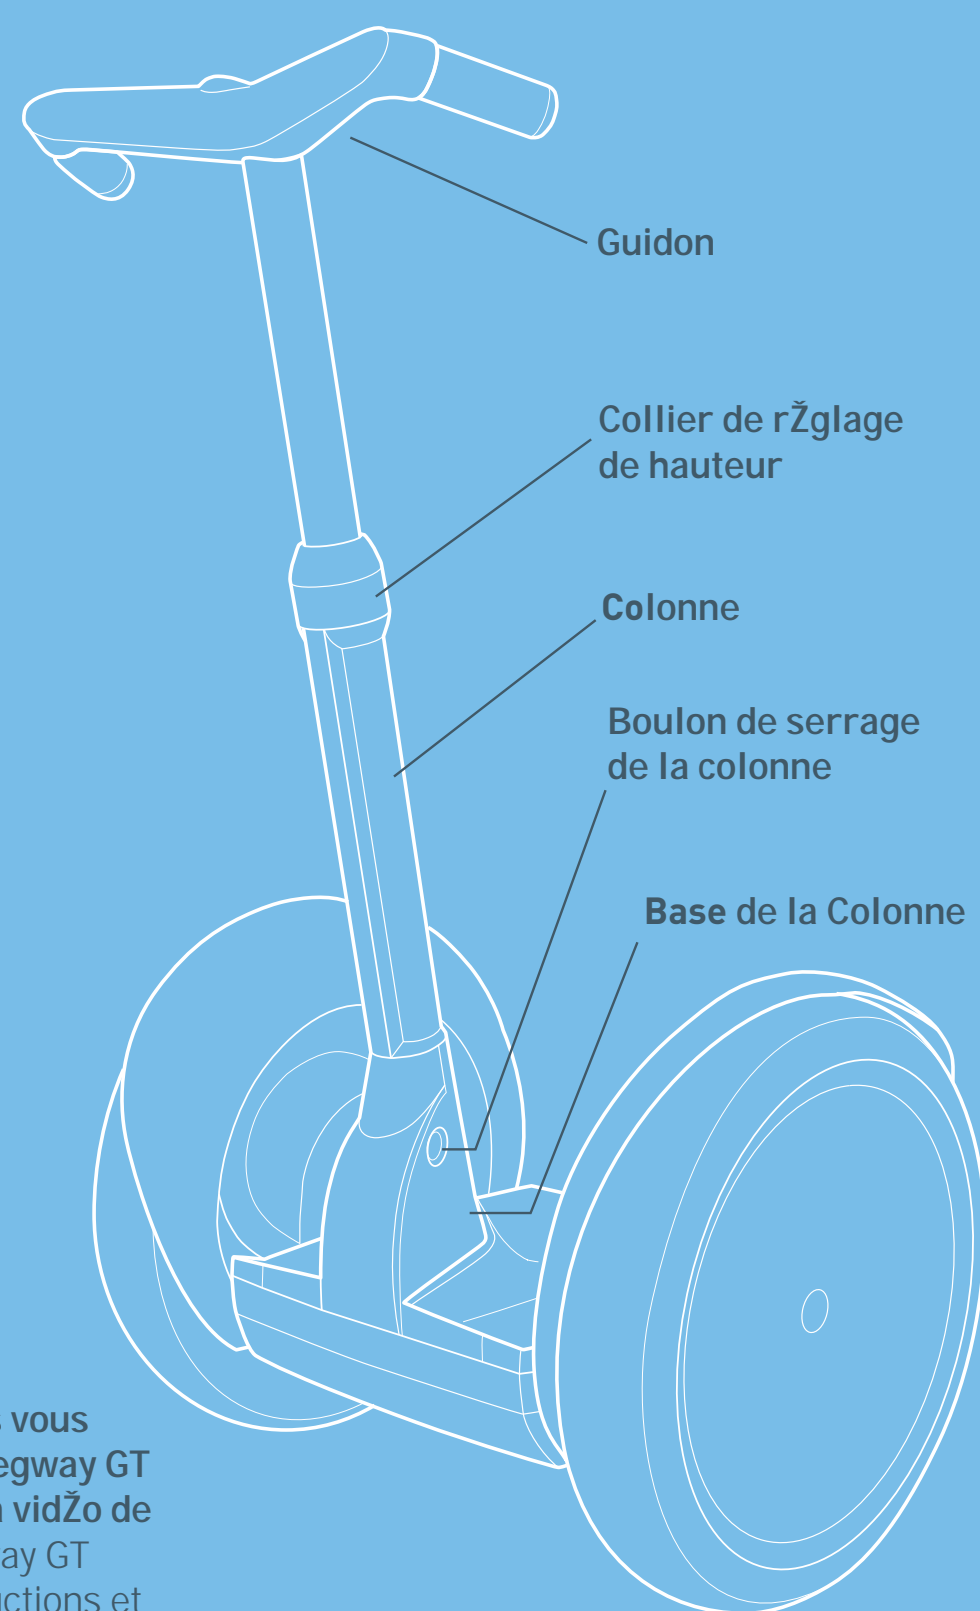


## instructions d'assemblage





### 1 dŽballage du Segway HT

- Sortez le carton supŽrieur (contenant le guidon, le manuel du conducteur, le manuel d'utilisation, le manuel de rŽfŽrence, la vidŽo de sŽcuritŽ, le jeu de clŽs et le cordon d'alimentation).
- Retirez l'insert, placez le carton sur le cˆtŽ et sortez la base du Segway HT.
- Conservez tous les matŽriaux d'emballage pour usage ultŽrieur.

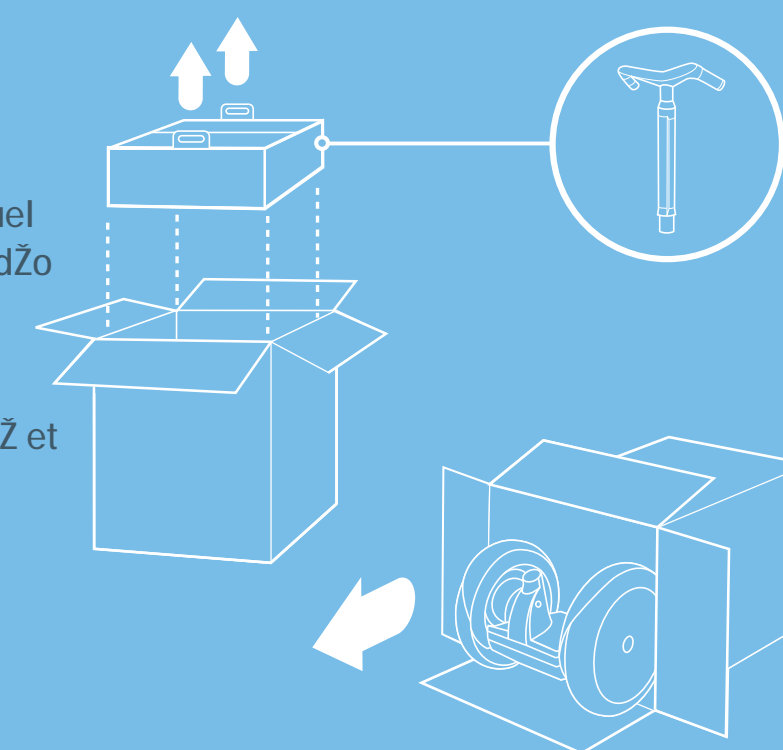


### 2 installation du guidon sur la base

- Commencez par connecter les cˆbles codŽs par couleur dans la colonne. Raccordez le cˆble noir au cˆble noir et le cˆble jaune au cˆble jaune. VŽrifiez que les broches sont correctement alignŽs et encliquetŽes. La connexion des cˆbles noirs produit une tonalitŽ.
- Desserrez le collier d rŽglage de hauteur du guidon et Žtendez la tige du guidon au maximum. Resserrez le collier de rŽglage de hauteur du guidon.
- InsŽrez le bas de la tige du guidon dans le trou de la base et l'enfoncer ˆ fond, de maniŽre ˆ ce que le joint torique infŽrieur touche la base. Veillez ˆ ne pas pincer les cˆbles.
- Basculer le Segway HT en avant, de maniŽre ˆ ce qu'il repose sur le guidon afin d'aligner correctement le guidon sur l'avant de la base.
- Serrer fermement le boulon de la colonne ˆ l'aide des clŽs hexagonales fournies.

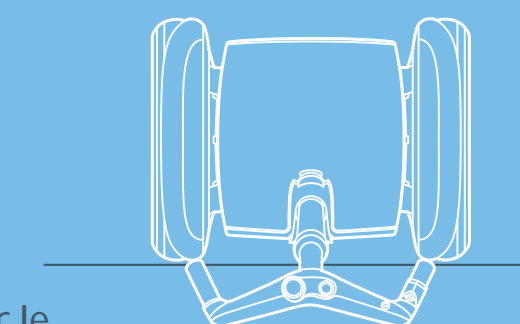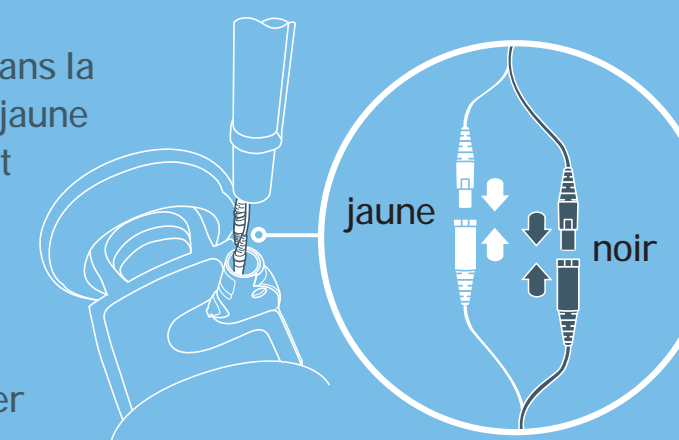

### 3 charge des batteries

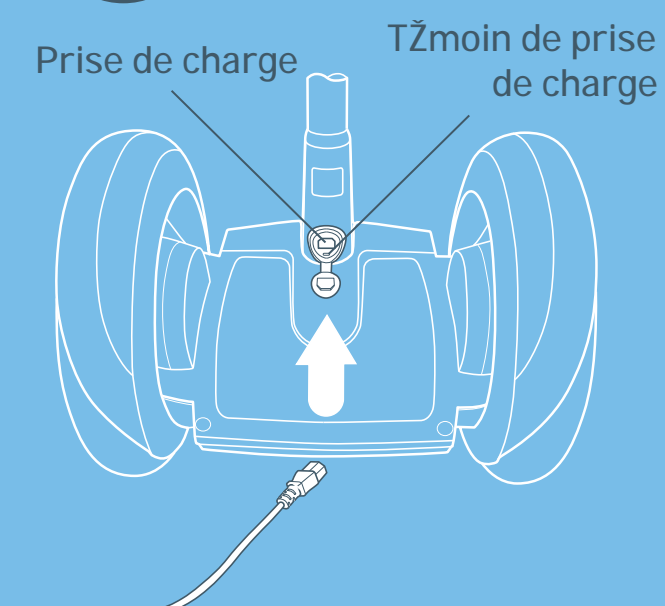

- Branchez le cordon secteur sur la prise de charge et une prise secteur mise ˆ la terre (100 ˆ 240 V; 50 ˆ 60 Hz).
- Assurez-vous que le tŽmoin de charge vert s'allume.
- Chargez pendant au moins 12 heures avant la premiŽre utilisation. Pour les charges ultŽrieures, suivez les instructions du manuel de rŽfŽrence.

Le manuel de rŽfŽrence contient des informations importantes concernant la charge des batteries. Ces instructions doivent ˆtre suivies ˆ la lettre pour maximiser la vie utile de la batterie.

## ATTENTION !

RISQUE DE BLESSURES GRAVES OU MORTELLES.

La conduite du Segway HT peut comporter des risques de blessures graves ou mortelles dues ˆ la perte de contrˆle, ˆ une collision ou ˆ une chute. Pour rŽduire ces risques, il est impŽratif de lire et respecter toutes les instructions et mises en garde du manuel du conducteur et de regarder la vidŽo de sŽcuritŽ.

Pour tout question: Contactez un distributeur Segway.  
Pour la liste des distributeurs, visitez [www.segway.com](http://www.segway.com).